



CONTROL DIRECCIONAL / ELECTROVÁLVULAS
KOMPASS



Especificaciones:

MODELO	CETOP 3 NG-6	CETOP 5 NG-10
	D5-02	D5-03
CAUDAL NOMINAL	200	300
MAX. CAUDAL	300	500
PRESIÓN MAX.	315 BAR (3C5,3C60 - 250)	
VISCOSIDAD	20 - 300 cst	
VOLTAJE (v)	12 - 24 DC Y 110-220 AC	

TIPOS DE CARRETES / CENTROS

MOD:	SPOOL 4/3	MOD:	SPOOL 4/2	MOD:	SPOOL 4/2	MOD:	SPOOL 4/2	MOD:	SPOOL 4/2
3C2		2B2B		2B2BL		2B2		2B2L	
3C3		2B3B		2B3BL		2B3		2B3L	
3C4		2B4B		2B4BL		2B8		2B8L	
3C5		2B5B		2B5BL		2B2A		2B2AL	
3C60		2B60B		2B60BL		2B3A		2B3AL	
3C9		2B9B		2B9BL		2B12A		2B12AL	
3C10		2B10B		2B10BL					
3C11		2B11B		2B11BL					
3C12		2B12B		2B12BL					
3C25		2B25B		2B25BL					

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.



CONTROL DIRECCIONAL / ELECTROVÁLVULAS

UNIT GROUP



Especificaciones:

MODELO	CETOP 3	CETOP 5
	NG-6	NG-10
	4WE6-	4WE10-
CAUDAL NOMINAL	60	80
MAX. CAUDAL	80	120
PRESIÓN MAX.	315 BAR	
VISCOSIDAD	15 - 310 cst	
VOLTAJE (v)	12 - 24 DC Y 110-220 AC	

TIPOS DE CARRETES / CENTROS

SPOOL 4/3	SPOOL 4/2
<p>4WE6H PT</p>	<p>4WE6D PT</p>
<p>4WE6E PT</p>	
<p>4WE6J PT</p>	
<p>4WE6G PT</p>	

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.




**VÁLVULAS CONTROL DIRECCIONAL PILOTADAS
CETOP 07 Y CETOP 08
NG-16 Y NG-25
KOMPASS**



Especificaciones:

MODELO	CETO 07	CETOP 08
	NG-16	NG-25
	D4-04	D4-06
CAUDAL NOMINAL	200	300
MAX. CAUDAL	300	500
PRESIÓN MAX.	315 BAR	
Ø VÁSTAGO	1/2"	3/4"
PESO (KG)	8.8	13.7

TIPOS DE CENTROS

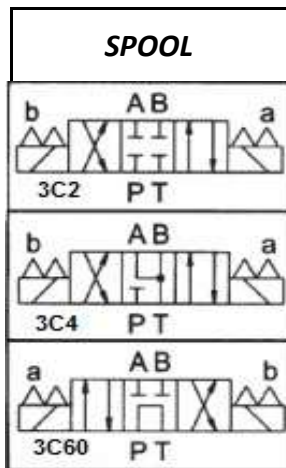

REPUESTOS DE NUESTRAS ELECTROVÁLVULAS



Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.