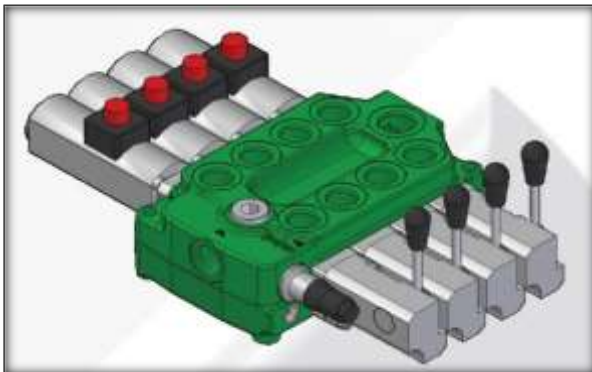


VÁLVULAS DIRECCIONALES MANUALES "HC-D"
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO		HC-D2	HC-D10
PRES. TRABAJO	PARALELO	315 BAR	
	SERIE	210 BAR	
CAUDAL RECOMENDADO (l/min.)		40	60
VISCOSIDAD	MÁX.	400 cst	
	MIN.	12 cst	
CONEXIONES "A", "B", "T" y "P"		3/8" BSP	1/2" BSP

NOTA:
CONFIGURACIÓN DEL MANDO CON POWER BEYOND
O FALSO "T"

VÁLVULAS DIRECCIONALES MANUALES "VDM"
SALAMI
Especificaciones:


MODELO		VDM-6	VDM-8
PRESIÓN MÁX.	A, B Y P	350 BAR	
	T	25 BAR	
CAUDAL (l/min.)	NOMINAL	45	75
	MAX.	60	90
VISCOSIDAD	MÁX.	400 cst	
	MIN.	10 cst	
CONEXIÓN "T"		1/2" BSP	3/4" BSP
CONEXIÓN "P"		3/8" BSP	3/4" BSP
CONEXIONES "A" y "B"		3/8" BSP	1/2" BSP

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

